パネル式ステージガード

ぱんちょ

SG-P
SG-PⅡ

Safety Solution Eastec

工事用エレベーター、リフト等の安全と省力化に！

「ぱんちょ」は従来のステージガードに、さらなる安全性を追求し開発された製品です。「ぱんちょ」は建築、土木工事等に使用される工事用エレベータ、建設用リフトなどの各階出入り口の扉を手動式のパネル型横開き方式を採用しパネルの組み合わせにより使用現場の開口寸法に合わせてお使いいただけます。
又、マンションなどの階高の低い現場にはSG-PⅡ型で対応可能です。

スタンダードタイプ
<SG-P>

全体図

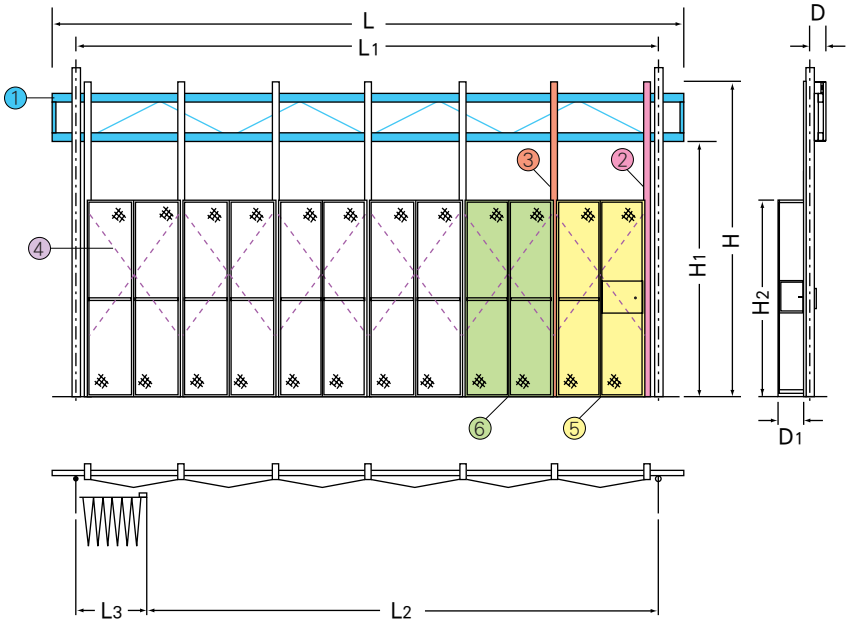

※①～⑥の各名称については2ページ目の主要部材表をご参照下さい。

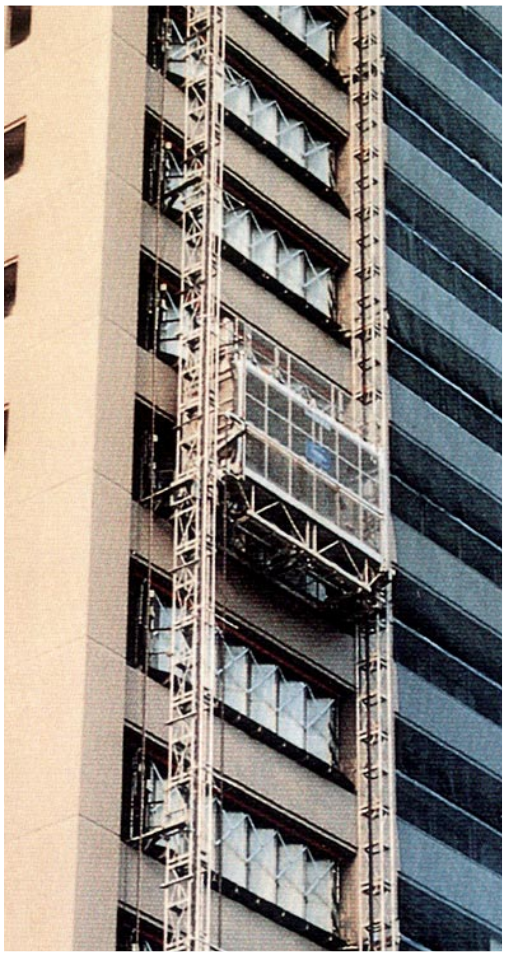

ぱんちょ スタンダード＜SG-P＞ 設置例

寸法＆重量

	L（ガーター長）	L1（遮断間口）	L2（有効間口）	L3（タタミ幅）	H（全高）	H1（有効高さ）	H2（パネル高さ）	D（奥行）	D1（タタミ奥行）	重量
5.4型	6,000	5,500	4,980	520	2,530 ～ 2,930 （100毎に伸縮可能）	2,025 (H→2530)	1,850	120	450	224
4.5型	5,000	4,600	4,140	460		2,125 (H→2630)				190
3.6型	4,000	3,700	3,300	400		2,225 (H→2730)				155
2.7型	3,000	2,800	2,460	340		2,325 (H→2830)				119
						2,425 (H→2930)				

（単位：m/m・kg）

マークⅡタイプ

<SG-PⅡ>

全体図

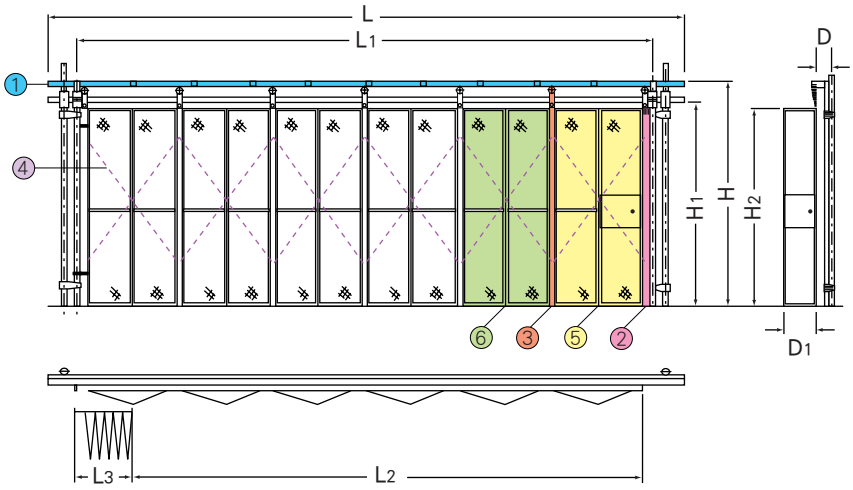

※①～⑥の各名称については下記の主要部材表をご参照下さい。

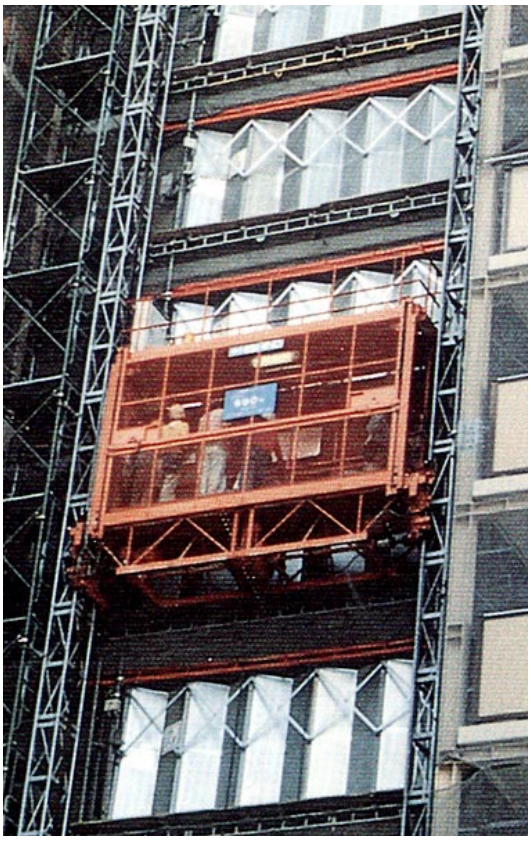

ぱんちょ マークⅡ<SG-PⅡ> 設置例

寸法＆重量

	L (ガーター長)	L1 (遮断間口)	L2 (有効間口)	L3 (タタミ幅)	H (全高)	H1 (有効高さ)	H2 (パネル高さ)	D (奥行)	D1 (タタミ奥行)	重量
5.4型	6,000	5,500	4,980	520	2,100	1,855	1,850	200	450	237
4.5型	5,000	4,600	4,140	460						204
3.6型	4,000	3,700	3,300	400						166
2.7型	3,000	2,800	2,460	340						128

(単位:m/m･kg)

▶主要部材表(SG-P、SG-PⅡ)

番号	名称	使用個数				単位/個 <( )内はSG-PⅡ>
		5.4型	4.5型	3.6型	2.7型	
①	ガーター	2			1	21(27.5)
②	Aハンガー	1				12.2
③	Bハンガー	6	5	4	3	11.5
④	ブレス	6	5	4	3	1.8
⑤	Aパネル	1				16
⑥	Bパネル	5	4	3	2	13

(単位: kg)

⚠ ご注意 **正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。**

●このカタログに記載の製品に関するお問い合わせは下記までお願い致します。●改良のため予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了解下さい。

Safety Solution Eastec

株式会社 イーステック
http://www.eastec.co.jp/

本社(開発室) ：〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1丁目7-36-1007 TEL 06-6393-9345 FAX 06-6393-9441
大阪営業所 ：〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上4丁目6-21 TEL 072-653-4010 FAX 072-653-4123
名古屋営業所：〒458-0031 名古屋市緑区旭出2丁目1621 TEL 052-895-7029 FAX 052-895-7039
東京営業所 ：〒120-0005 東京都足立区綾瀬7丁目5-14 TEL 03-3606-6736 FAX 03-3606-6783
広島開発室 ：〒735-0021 広島県安芸郡府中町大須1丁目15-2 TEL 082-281-1452 FAX 082-281-1451

[地区代理店]

2001年12月 作成